SISTEMAS IMPREK

Instructivo de Instalación
EPSON TX125

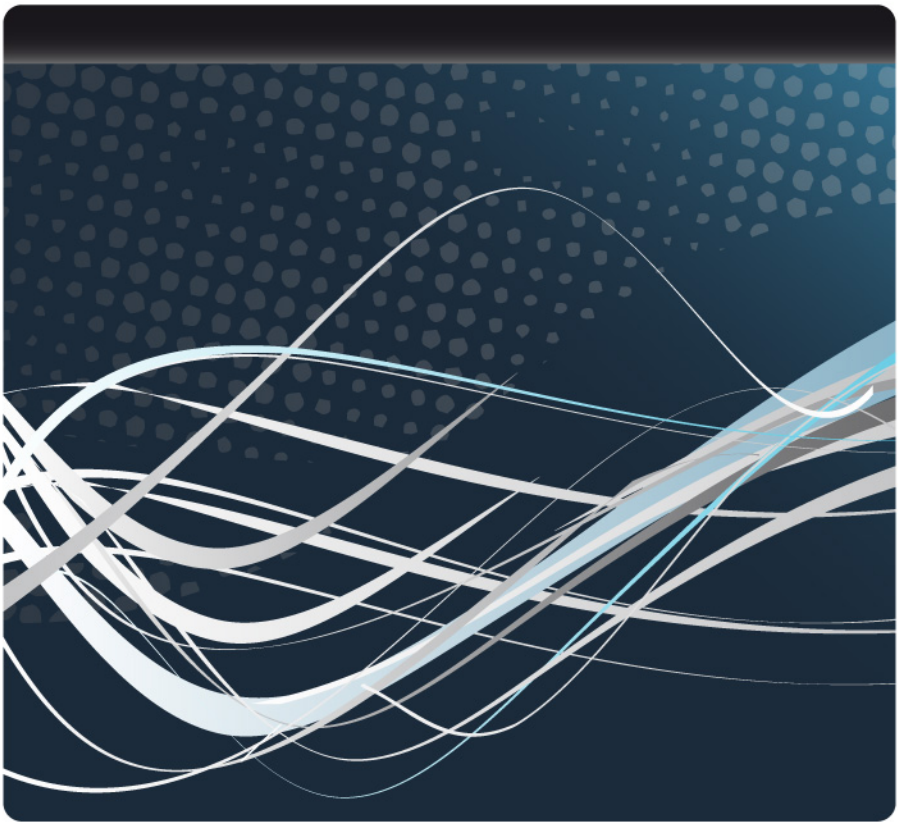

www.imprek.com.ar

RECOMENDACIONES GENERALES

ES UN INFORME DE LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CONTINUO EN IMPRESORAS EPSON.

ATENCIÓN

LEER ESTAS RECOMENDACIONES ANTES DE COMENZAR A INSTALAR EL SISTEMA.

Los tanques del sistema están divididos en dos compartimientos unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Se crean **dos niveles de tinta**, uno en cada compartimiento, y debe controlarse que en *el compartimiento del aire (el más fino), no debe haber mas de 1 cm. de tinta*, porque sino se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de la normal.

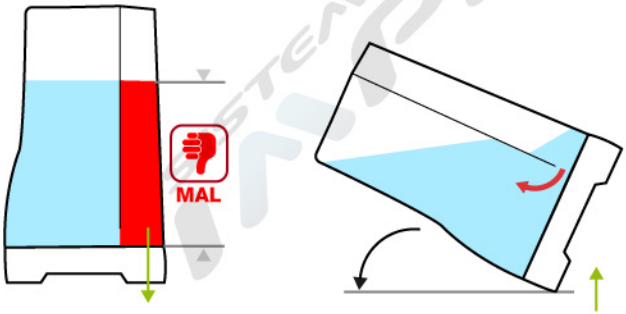



Si hay más de un centímetro debe **inclinar los tanques** para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta porque se corre el riesgo que el sistema comience a trabajar con aire y esto, a su vez, dañe los inyectores de la impresora.

NOTA

Si el compartimiento más fino esta vacío, **es correcto**.

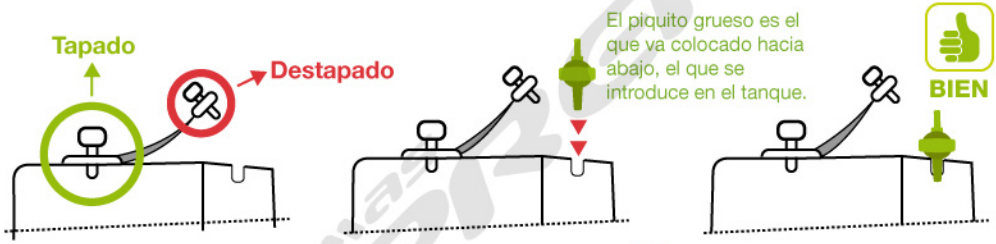

Limpieza del Filtro de Aire

Los filtros deben estar **permanentemente BLANCOS** en el centro del mismo (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, *lavarse con agua* (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS.

NOTA

Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizase perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que **el tiempo de utilización del sistema sin filtros no debe superar los 30 días.**

INSTRUCTIVO **RESETEO DE CHIPS**
SISTEXAS CONTINUOS PARA EPSON

1 Cuando se enciende la **luz de la tinta** (botón de la gotita en el panel de la impresora), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2 Presionar el "**Botón de Reseteo**" y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es más de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

PASO 01

A. Apagar la impresora y levantar la tapa del escanner.
B. Levantar la tapa de los cartuchos
C. Encender la impresora.

PASO 02

A y B. Cuando el carro de impresión (en donde se colocan los cartuchos) se mueva hacia la IZQUIERDA, desconectar la impresora de la corriente electrica.
C. Levantar la tapa frontal de la impresora y mover el carro hacia la derecha

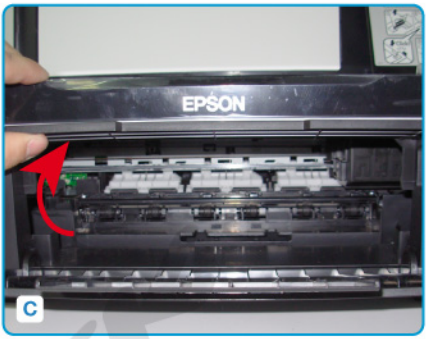

PASO 03

A. Quitar los cartuchos originales si es que los tiene.
B. Llevar el carro manualmente hacia la izquierda.

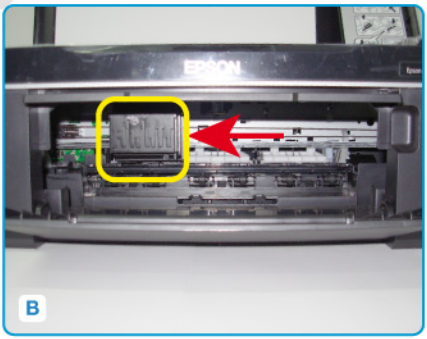

PASO 04

A, B y C. Pasar los cartuchos por el espacio del carro de abajo hacia arriba, como se muestra en las imágenes.

NOTA: El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que el sistema pueda funcionar.

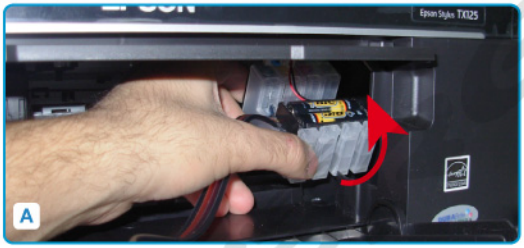

PASO 05

A y B. LLevar el carro hacia la derecha

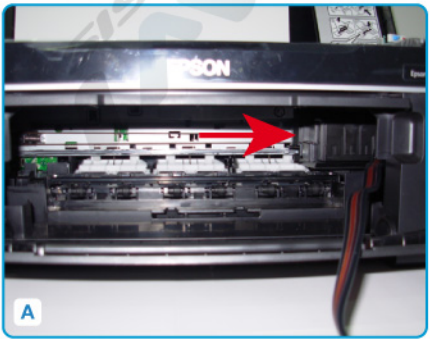

PASO 06

A y B. Presentar los cartuchos en el carro.

C. Calzar los cartuchos haciendo mucha presión sobre los tapones de goma que hay en la parte superior del cartucho.

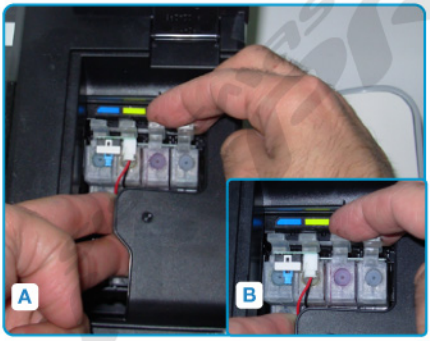

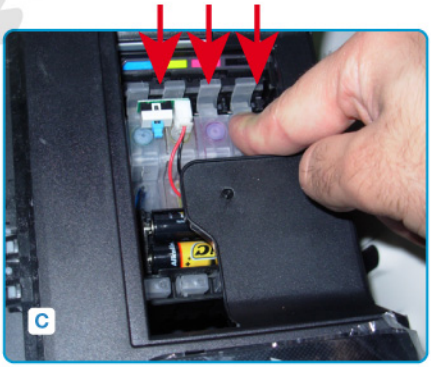

PASO 07

A y gráfico. Colocar el clip adhesivo. (ver los dos esquemas con las medidas para saber exactamente en donde colocar el clip)
B. Ajustar la manguera del sistema continuo al clip adhesivo.

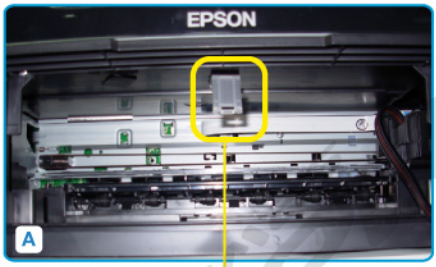

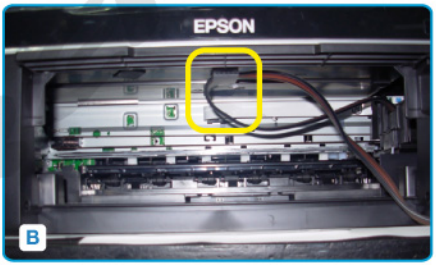

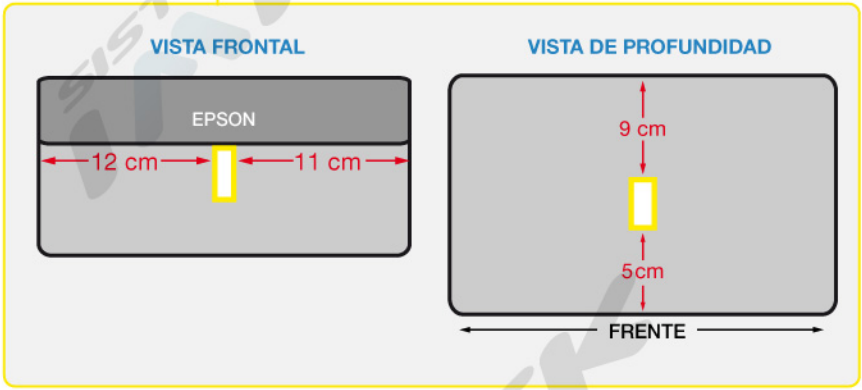

PASO 08

A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.
También **verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales**.
Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

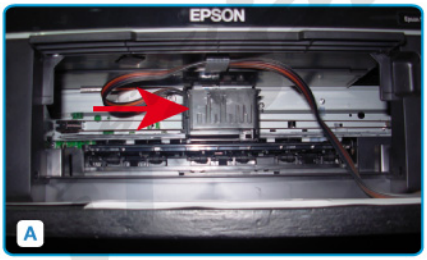

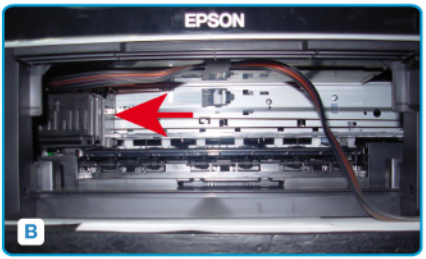

PASO 09

A. Colocar el segundo clip adhesivo, en la parte derecha frontal de la impresora.
B. Bajar la tapa frontal de la impresora.

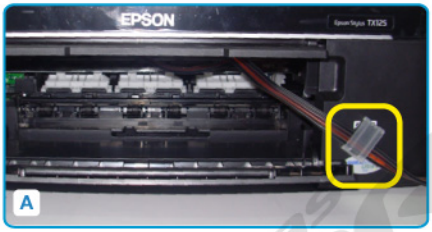

PASO 10

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

PASO 11

Así queda finalizada
la instalación del sistema

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail soporte@imprek.com.ar

Teléfonos 6385-0225
Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar